

ALLU DL – Siebschaukeln




| Modell DL | Basismaschine Grundgewicht Bagger min/max t | Grundgewicht Radlader min/max t | Volumen Wasser/Erde ISO/SAE m ³ | Gewicht (25mm Siebwellen) Kg | Hydraulicbedarf l/min | Siebfläche m ² | Schlegel (15 mm Siebwellen) Anzahl | Schlegel (25mm Siebwellen) Anzahl | Schlegel (X 50 Siebwellen) Anzahl | Abmessungen LxHxB cm | Kontinuierliche Leistung Kw |
|-----------|---|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|-----------|---|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|

Excavators, Wheel loaders, Backhoe loaders, Tractors and Skidsteers

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----|---------|-----|---------|-----|-----|----|-----|-----------|----|
| DL 2-09 | 4-12 | 2-8 | 0,4/0,5 | 430 | 40 - 70 | 0,4 | 70 | 50 | 100 | 110x91x95 | 25 |
| DL 2-12 | 7-12 | 3-8 | 0,5/0,6 | 540 | 40 - 70 | 0,6 | 98 | 70 | 148 | 143x91x95 | 25 |
| DL 2-17 | 9-12* | 4-8 | 0,8/0,9 | 695 | 40 - 70 | 0,8 | 134 | 98 | 208 | 189x91x95 | 25 |

1. Das Mindestgewicht des Trägergerätes ist abhängig vom spezifischen Gewichts des Materials 900/m³.
2. Prüfen Sie die Kipplast des Trägergerätes anhand der technischen Daten. Das Mindestgewicht kann sich um 1 bis zu 3 t erhöhen.
3. Der Hersteller behält sich das Recht auf Spezifikationsveränderungen vor. Alle Gewichte und Maße sind Näherungswerte.
4. Mittels einer Schaufelerhöhung kann 30% mehr Volumen erreicht werden.


*Freigabe und Betriebserlaubnis vom Hersteller des Baumaschinenträgergerätes erforderlich

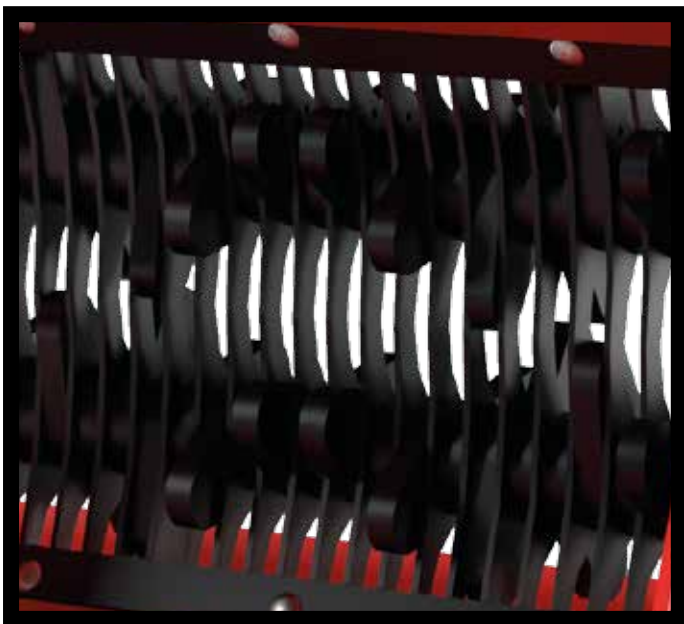

Spezielle Top Screen-Technik

Stabilisieren, mischen, belüften und kompostierung

X50 Wellen mit fixierten Schlegeln

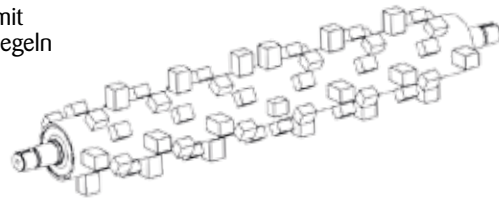

Feinabsiebung

0-15 und 0-25 mm Endprodukt
Top Screen Wellen mit austauschbaren Verschleißteilen

