

KUBOTA KETTENDUMPER

# KC100HD

Einkippbare ROPS -  
Sicherheitseinrichtung



Drei Seiten - Kipprichtung

**950 mm**



Wartungsfreundlich durch weit zu  
öffnende Motorhaube



Einfache Maschinenbedienung




Schwingend gelagerte untere Laufrollen

# TECHNISCHE DATEN

Modell		KC100HD	
Kettendumper - Ausführung		Hydraulischer Drei - Seitenkipper	
Maschinengewicht	kg	840 (885/mit ROPS - Sicherheitseinrichtung)	
Max. Ladekapazität	kg	1200	
Gertriebe		Hydrostatisch	
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts/rückwärts)	1. Gang	km/h	0 - 3,2/0 - 2,1
	2. Gang	km/h	0 - 5,8/0 - 3,9
Motor	Modell		Kubota Z482 (EPA)
	Typ		Öl und Luftgekühlt, 4 Takt, Vertikaler - Dieselmotor
	Anzahl der Zylinder		2
	Ausgangsleistung nach ISO9249 kW/Umin		8,3 (11,3) / 3000
Abmessungen	Gesamtlänge	mm	2640
	Gesamtbreite	mm	950
	Gesamthöhe	mm	1545 (2015/mit ROPS - Sicherheitseinrichtung)
Muldenabmessung	Länge	mm	1470
	Breite	mm	855
	Höhe	mm	320
	Muldenkapazität (Angehäuft)	ℓ	400/520
Unterwagen	Bodenfreiheit	mm	145
	Radstand	mm	1180
	Fahrtriebslänge, Achsabstand	mm	720
	Gummikettenbreite	mm	230
Max. Bodenfreiheit	mm	300/415	
Max. Auskippwinkel	Grad'	56/60/60	
Kipprichtung		Front / rechte & linke Seite	
Kraftstofftankkapazität	ℓ	14,8	

\*Technische Daten können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung verändert werden.

# ABMESSUNGEN

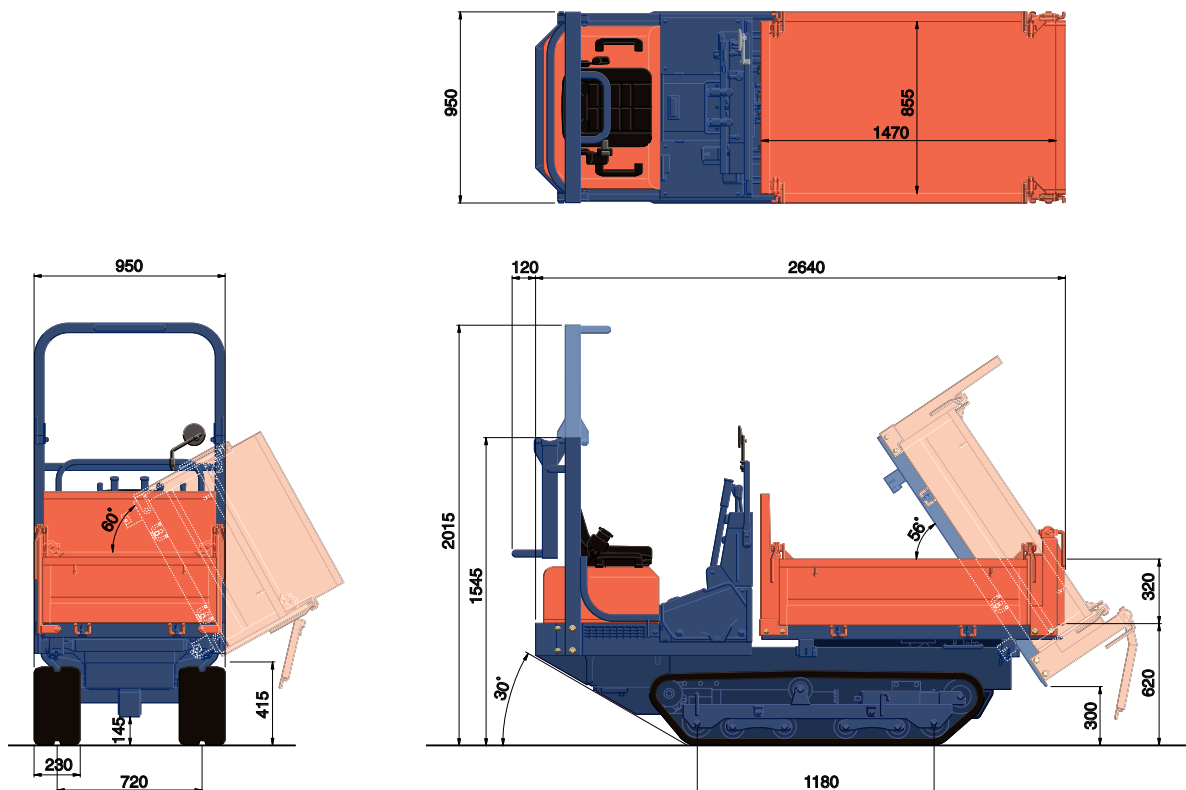

Einheit: mm

## KUBOTA Baumaschinen GmbH

Steinhauser Straße 100  
D-66482 Zweibrücken Germany  
Telefon : (49) 0 63 32 - 487 - 312  
F a x : (49) 0 63 32 - 487 - 101  
<http://www.kubota-global.net>